


ALGEL

ALÇIPAN DAİRESEL SIVA ALTI ARMATÜR-GÖBEKLİ
CIRCULAR CEILING RECESSED LUMINAIRE

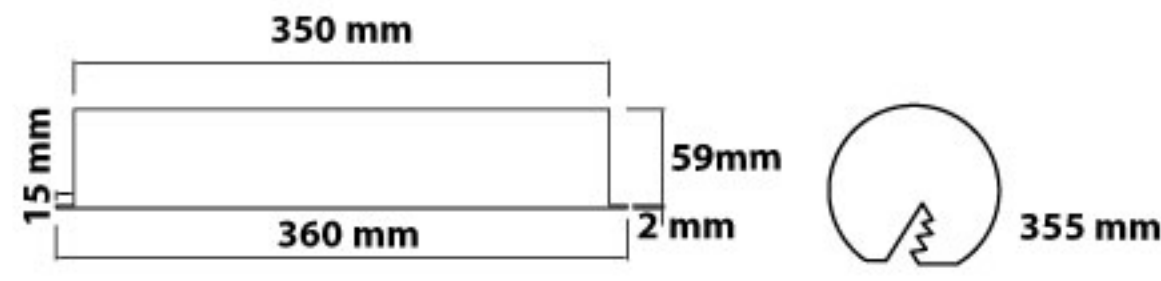

Teknik Özellikler

Gövde	: DKP Sac Gövde
Tüketim	: 15/30 W
Renk Sıcaklığı	: 3000/4000/6500 K
Optik	: Opal Difüzör
Işık Kaynağı	: SMD LED
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60 Hz
CRI	: >80
IP Sınıfı	: IP40

Technical Specifications

Body	: DKP Sheet
Power	: 15/30 W
Color Temperature	: 3000/4000/6500 K
Optic	: Opal Diffuser
Light Source	: SMD LED
Input Voltage	: 220-240V AC 50/60 Hz
CRI	: >80
IP Class	: IP40

Ek Özellikler

- DALI Uyumu
- Acil Aydınlatma Kiti (1 saat süreli)
- Acil Aydınlatma Kiti (3 saat süreli)
- Hareket Sensörü
- Dim Edilebilir 1-10 V
- Ral Seçenekleri

Additional Features

- DALI Compliance
- Emergency Lighting Kit (for 1 hour)
- Emergency Lighting Kit (for 3 hours)
- Motion Sensor
- Can Be Dimmed 1-10 V
- Ral Options

■ RAL 9006 □ RAL 9010 □ RAL 9016

Kullanım Alanları


Ofis, Mağaza, Okul, Hastane, Alışveriş Merkezleri

Areas Of Usage

Office, Shop, School, Hospital, Shopping Centers



Fotometrik Veri / Photometric Data

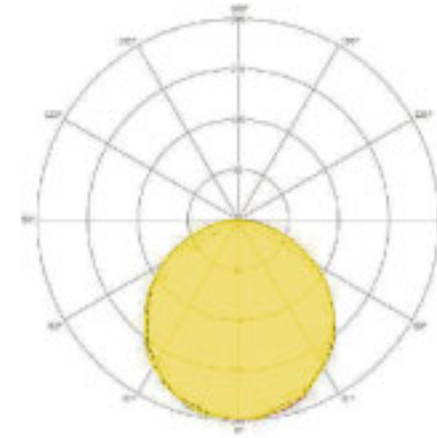

Ürün Kodu / Model No	BLİ7-055-015XX	BLİ7-055-030XX
Ürün Tanımı / Description	ALGEL-15 W	ALGEL-30 W
Güç Tüketimi / Power Consumption	15 W	30 W
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature Range (t _a)	-25 +45	-25 +45
Işık Akısı (lm) / Luminous Flux (lm)	1800	3750
Ağırlık (kg) / Weight (kg)	2	2