


BAHAM-L

PROJEKTÖR
PROJECTOR

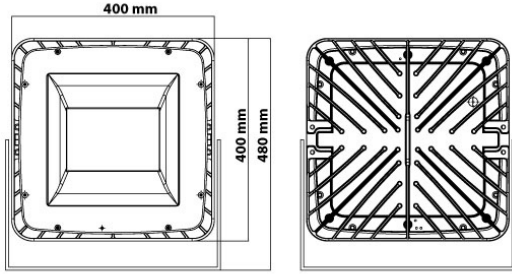

Ek Özellikler

- DALI Uyumu
- Acil Aydınlatma Kiti (1 saat süreli)
- Acil Aydınlatma Kiti (3 saat süreli)
- Hareket Sensörü
- Dim Edilebilir 1-10 V
- Ral Seçenekleri

RAL 9006 RAL 9010 RAL 9016

Kullanım Alanları

Park, Bahçe, Geniş Alan Aydınlatma, Fabrika

Areas Of Usage

Park, Garden, Wide Space Illumination, Plant



Additional Features

- DALI Compliance
- Emergency Lighting Kit (for 1 hour)
- Emergency Lighting Kit (for 3 hours)
- Motion Sensor
- Can Be Dimmed 1-10 V
- Ral Options




Teknik Özellikler

Gövde	: Alüminyum Enjeksiyon
Tüketim	: 150/180/200/230/250 W
Renk Sıcaklığı	: 3000/4000/6500 K
Optik	: Temperli Cam
Işık Kaynağı	: Power, Mid Power
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60 Hz
CRI	: >80
IP Sınıfı	: IP67
IK	: IK08 / IK09 / IK10

Technical Specifications

Body	: Die-Cast Aluminum
Power	: 150/180/200/230/250 W
Color Temperature	: 3000/4000/6500 K
Optic	: Tempered Glass
Light Source	: Power, Mid Power
Input Voltage	: 220-240V AC 50/60 Hz
CRI	: >80
IP Class	: IP67
IK	: IK08 / IK09 / IK10

Fotometrik Veri / Photometric Data

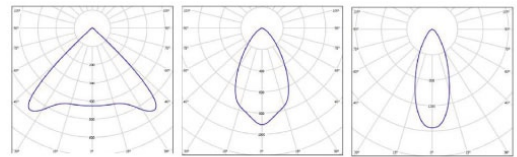

Ürün Kodu / Model No	BLD-215-150XX	BLD-215-180XX	BLD-215-200XX	BLD-215-230XX	BLD-215-250XX
Ürün Tanımı / Description	BAHAM-L-150W	BAHAM-L-180 W	BAHAM-L-200 W	BAHAM-L-230 W	BAHAM-L-250 W
Güç Tüketimi / Power Consumption	150 W	180 W	200 W	230 W	250 W
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature Range (t _o)	-25 +45	-25 +45	-25 +45	-25 +45	-25 +45
Işık Akısı (lm) / Luminous Flux (lm)	21200	25500	28000	31700	34500
Ağırlık (kg) / Weight (kg)	9	9,5	9,5	9,5	10