

# ENDİ

YÜKSEK TAVAN ARMATÜRÜ  
HIGH BAY LUMINAIRE



## Ek Özellikler

- DALI Uyumu
- Acil Aydınlatma Kiti (1 saat süreli)
- Acil Aydınlatma Kiti (3 saat süreli)
- Hareket Sensörü
- Dim Edilebilir 1-10 V
- Ral Seçenekleri

## Additional Features

- DALI Compliance
- Emergency Lighting Kit (for 1 hour)
- Emergency Lighting Kit (for 3 hours)
- Motion Sensor
- Can Be Dimmed 1-10 V
- Ral Options

■ RAL 7043 □ RAL 9016

## Kullanım Alanları

Fabrika, Alışveriş Merkezleri, Kapalı Alan, Tünel

## Areas Of Usage

Plant, Shopping Mall, Closed Area, Tunnel




## Teknik Özellikler

Gövde	: Alüminyum Enjeksiyon
Tüketim	: 65/90/125 W
Renk Sıcaklığı	: 3000/4000/6500 K
Optik	: Temperli Cam
Işık Kaynağı	: Power, Mid Power
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60 Hz
CRI	: >80
IP Sınıfı	: IP67
IK	: IK08 / IK09 / IK10

## Technical Specifications

Body	: Dia-Cast Aluminum
Power	: 65/90/125 W
Color Temperature	: 3000/4000/6500 K
Optic	: Tempered Glass
Light Source	: Power, Mid Power
Input Voltage	: 220-240V AC 50/60 Hz
CRI	: >80
IP Class	: IP67
IK	: IK08 / IK09 / IK10

## Fotometrik Veri / Photometric Data

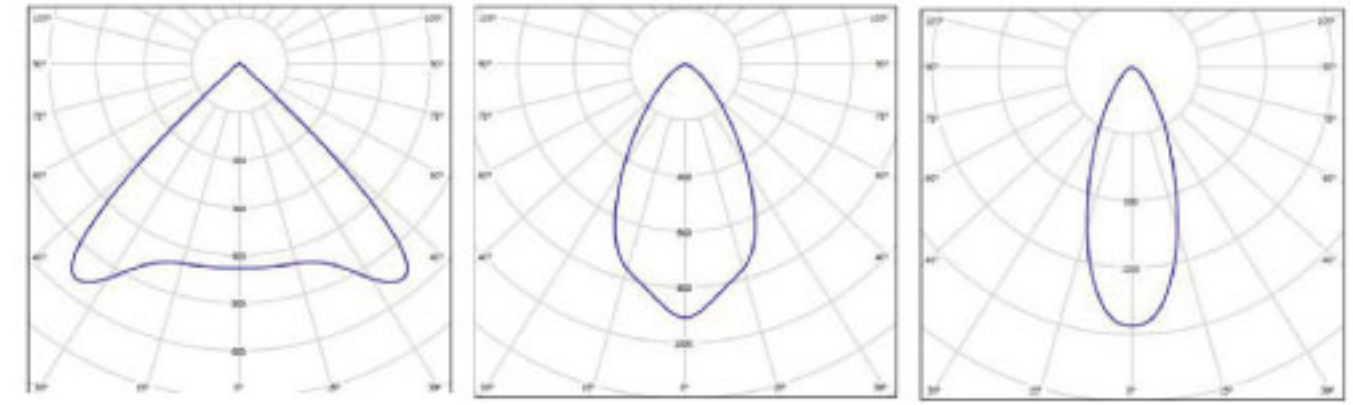

Ürün Kodu / Model No	BLD-220-065XX	BLD-220-090XX	BLD-220-125XX
Ürün Tanımı / Description	ENDİ-65 W	ENDİ-90 W	ENDİ-125 W
Güç Tüketimi / Power Consumption	65 W	90 W	125 W
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature Range (t <sub>a</sub> )	-25 +50	-25 +50	-25 +50
Işık Akısı (lm) / Luminous Flux (lm)	9000	12500	17500
Ağırlık (kg) / Weight (kg)	6	6,5	7