
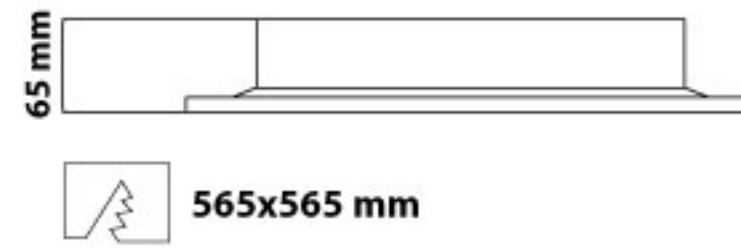


PRİZMA

ALÇIPAN TAVAN ARMATÜRÜ
CEILING RECESSED LUMINAİRE
60X60

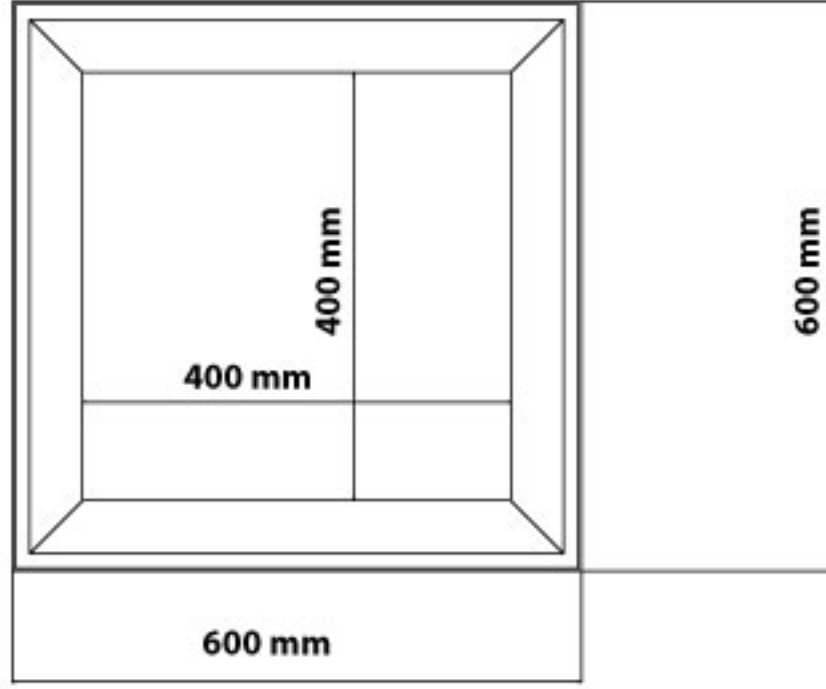

Teknik Özellikler

Gövde	: DKP Sac Gövde
Tüketim	: 30/45 W
Renk Sıcaklığı	: 3000/4000/6500 K
Optik	: Opal Difüzör
Işık Kaynağı	: SMD LED
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60 Hz
CRI	: >80
IP Sınıfı	: IP54

Technical Specifications

Body	: DKP Sheet
Power	: 30/45 W
Color Temperature	: 3000/4000/6500 K
Optic	: Opal Diffuser
Light Source	: SMD LED
Input Voltage	: 220-240V AC 50/60 Hz
CRI	: >80
IP Class	: IP54

Ek Özellikler

- DALI Uyumu
- Acil Aydınlatma Kiti (1 saat süreli)
- Acil Aydınlatma Kiti (3 saat süreli)
- Hareket Sensörü
- Dim Edilebilir 1-10 V
- Ral Seçenekleri

Additional Features

- DALI Compliance
- Emergency Lighting Kit (for 1 hour)
- Emergency Lighting Kit (for 3 hours)
- Motion Sensor
- Can Be Dimmed 1-10 V
- Ral Options

■ RAL 9006 ■ RAL 9010 □ RAL 9016

Kullanım Alanları


Ofis, Mağaza, Okul, Hastane, Alışveriş Merkezleri

Areas Of Usage

Office, Shop, School, Hospital, Shopping Centers



Fotometrik Veri / Photometric Data

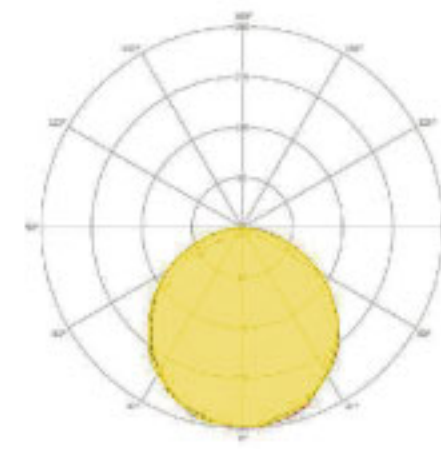

Ürün Kodu / Model No	BLİ7-035-030XX	BLİ7-035-045XX
Ürün Tanımı / Description	PRİZMA-6060-30W	PRİZMA-6060-45W
Güç Tüketimi / Power Consumption	30 W	45 W
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature Range (t _a)	-25 +45	-25 +45
Işık Akısı (lm) / Luminous Flux (lm)	3750	5500
Ağırlık (kg) / Weight (kg)	3,5	3,5