


# PRİZMA

ALÇIPAN TAVAN ARMATÜRÜ  
CEILING RECESSED LUMINAİRE

40X40

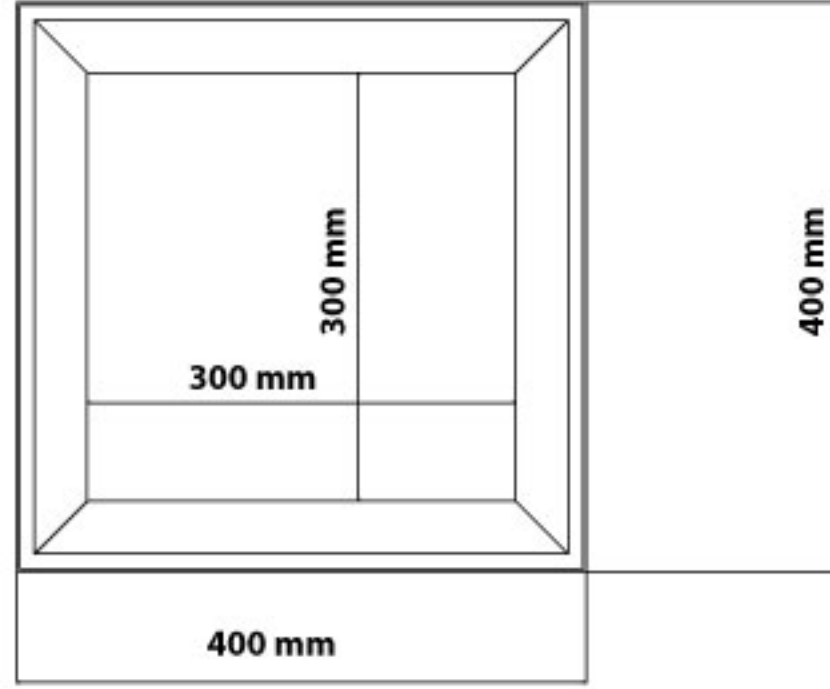

## Teknik Özellikler

Gövde	: DKP Sac Gövde
Tüketim	: 15/30 W
Renk Sıcaklığı	: 3000/4000/6500 K
Optik	: Opal Difüzör
Işık Kaynağı	: SMD LED
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60 Hz
CRI	: >80
IP Sınıfı	: IP54

## Technical Specifications

Body	: DKP Sheet
Power	: 15/30 W
Color Temperature	: 3000/4000/6500 K
Optic	: Opal Diffuser
Light Source	: SMD LED
Input Voltage	: 220-240V AC 50/60 Hz
CRI	: >80
IP Class	: IP54

## Ek Özellikler

- DALI Uyumu
- Acil Aydınlatma Kiti (1 saat süreli)
- Acil Aydınlatma Kiti (3 saat süreli)
- Hareket Sensörü
- Dim Edilebilir 1-10 V
- Ral Seçenekleri

## Additional Features

- DALI Compliance
- Emergency Lighting Kit (for 1 hour)
- Emergency Lighting Kit (for 3 hours)
- Motion Sensor
- Can Be Dimmed 1-10 V
- Ral Options

■ RAL 9006 ■ RAL 9010 □ RAL 9016

## Kullanım Alanları


Ofis, Mağaza, Okul, Hastane, Alışveriş Merkezleri

## Areas Of Usage

Office, Shop, School, Hospital, Shopping Centers



## Fotometrik Veri / Photometric Data

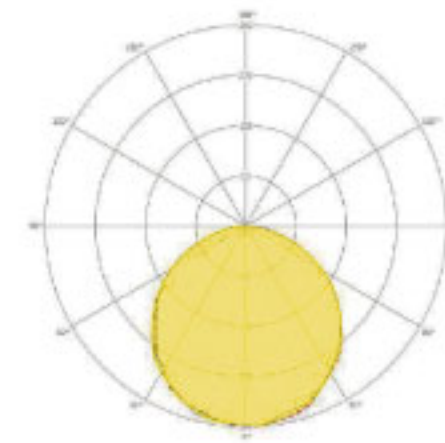

Ürün Kodu / Model No	BLİ7-036-015XX	BLİ7-036-030XX
Ürün Tanımı / Description	PRİZMA-4040-15W	PRİZMA-4040-30W
Güç Tüketimi / Power Consumption	15 W	30 W
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature Range (t <sub>a</sub> )	-25 +45	-25 +45
Işık Akısı (lm) / Luminous Flux (lm)	1800	3000
Ağırlık (kg) / Weight (kg)	3	3