


VENÜS-M

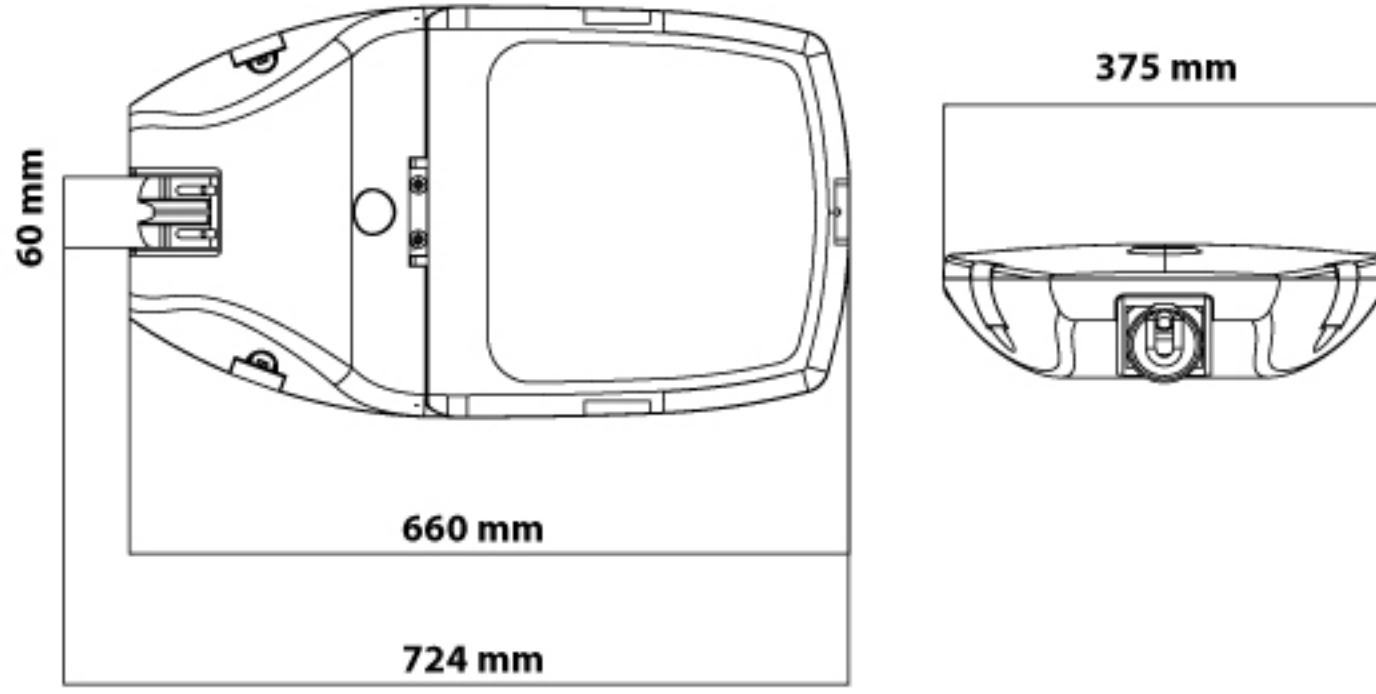

Teknik Özellikler

Gövde	: Alüminyum Enjeksiyon
Tüketim	: 125 W/150/180 W
Renk Sıcaklığı	: 3000/4000/6500 K
Optik	: Temperli Cam
Işık Kaynağı	: Power, Mid Power
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60 Hz
CRI	: >80
IP Sınıfı	: IP67
IK	: IK08 / IK09 / IK10

Technical Specifications

Body	: Dia-Cast Aluminum
Power	: 125 /150/180 W
Color Temperature	: 3000/4000/6500 K
Optic	: Tempered Glass
Light Source	: Power, Mid Power
Input Voltage	: 220-240V AC 50/60 Hz
CRI	: >80
IP Class	: IP67
IK	: IK08 / IK09 / IK10

Ek Özellikler

- DALI Uyumu
- Dim Edilebilir 1-10 V

Additional Features

- DALI Compliance
- Can Be Dimmed 1-10 V

Kullanım Alanları


Park, Bahçe, Cadde, Yol

Areas Of Usage

Park, Garden, Avenue, Road



Fotometrik Veri / Photometric Data

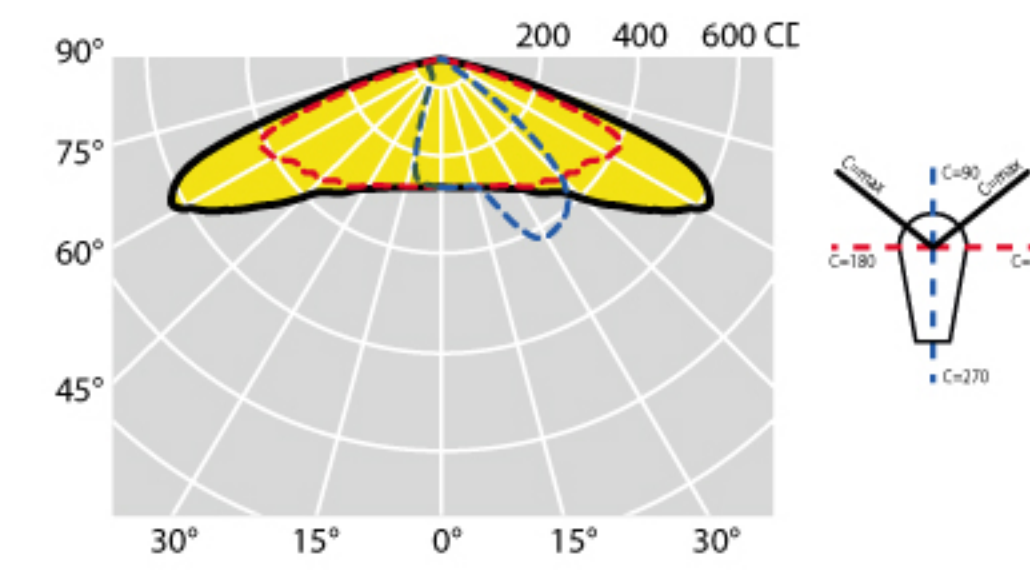

Ürün Kodu / Model No	BLD-310-125XX	BLD-310-150XX	BLD-310-180XX
Ürün Tanımı / Description	VENÜS-M-125 W	VENÜS-M-150 W	VENÜS-M-180 W
Güç Tüketimi / Power Consumption	125 W	150 W	180 W
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature Range (t _a)	-25 +50	-25 +50	-25 +50
Işık Akısı (lm) / Luminous Flux (lm)	19600	23800	28300
Ağırlık (kg) / Weight (kg)	8,5	9	9